


PRODUKTINFO ULTIMATE 2

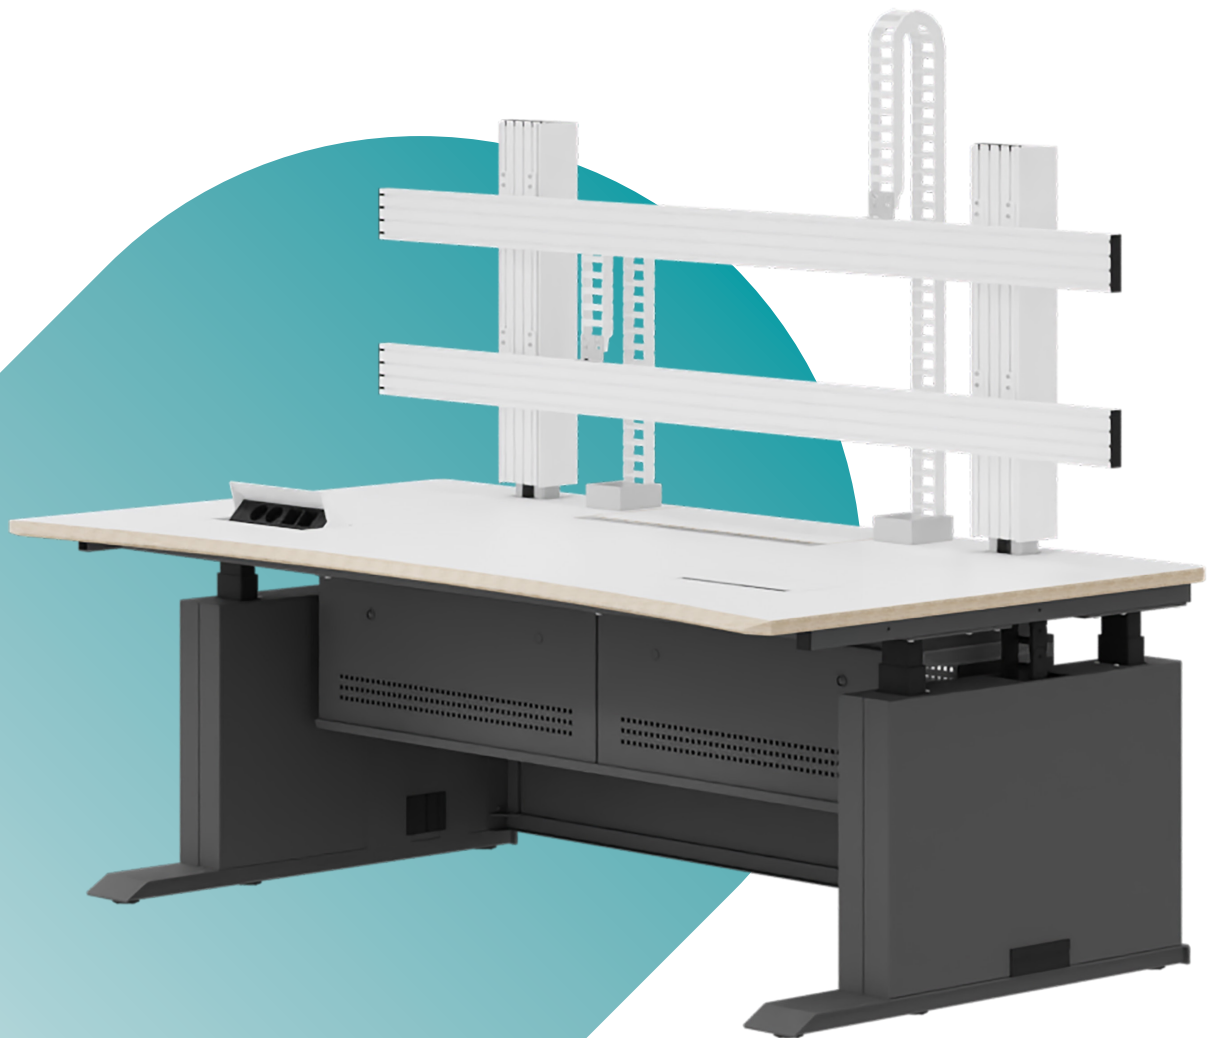

ULTIMATE 2

FAKTEN

Komplexes, höhenverstellbares Leitwarten-Tischsystem

Modularer Systemaufbau für individuelle Planungen nach Maß

Starre oder höhen- und/oder tiefenverstellbare Reling


Wartungsfreies, zuverlässiges Hubsäulensystem

Intelligente Integration von Technik, Elektronik und Verkabelung

Akustikaufsatzwände stabil am Tisch zu befestigen

Wartung des Tischsystems z. B. Tausch einer defekten Hubsäule im laufenden Betrieb möglich

Verschraubte Komponenten für leichten Umzug, Austausch und Upcycling

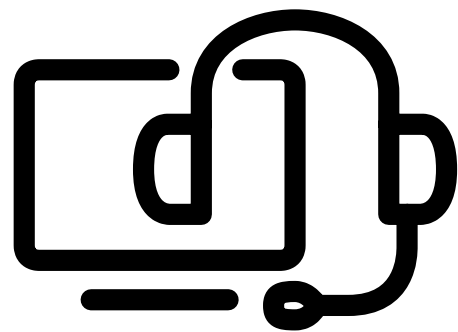

HÖHENVERSTELLUNG

Motorverstellung mit Multireferenz

Im Gestell integrierter, leise laufender Elektromotor

Verstellgeschwindigkeit: ca. 38 mm/s

Geräuschentwicklung ca. 46 db (a)

Dynamische Belastung bis 250 kg

Softstart, Softstop


SafetyStop

Komfortsteuerung mit Höhenanzeige

Programmierbare Memoryfunktion für alle Referenzen



Das Multireferenz-Bedienteil steuert bis zu drei Referenzen an einer Steuereinheit (z. B. Höhe des Tisches und Relingverstellung).

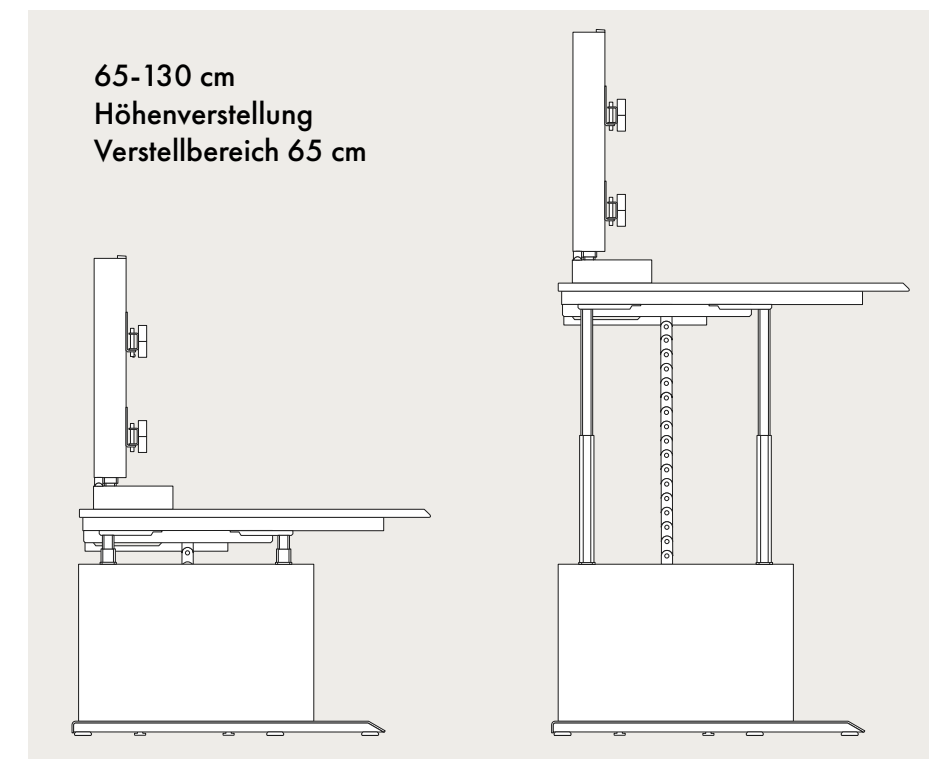

Verstellbereich

Die statische Belastung in festgestelltem Zustand beträgt bei allen Verstellarten des ULTIMATE 2 bis zu 300 kg.

Zertifizierung




Unsere Bürotische / Sitz-Steharbeitsstischsystem, ULTIMATE 2 und XT PLUS besitzen ein TÜV geprüftes GS Zeichen.

ULTIMATE 2


RECHTECKTISCHE

Standard Tischgrößen

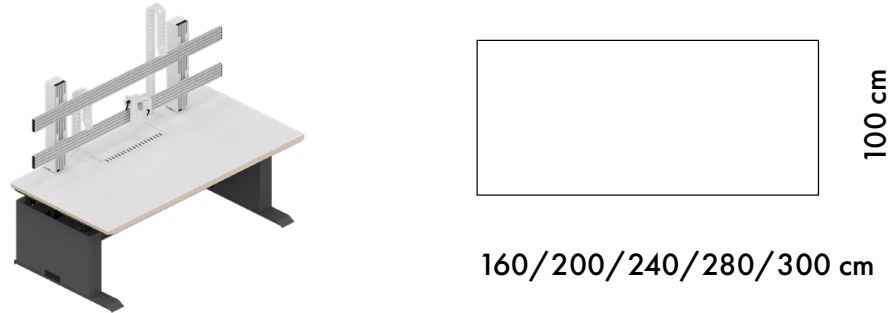

FREIFORMTISCHE


Standard Tischgrößen

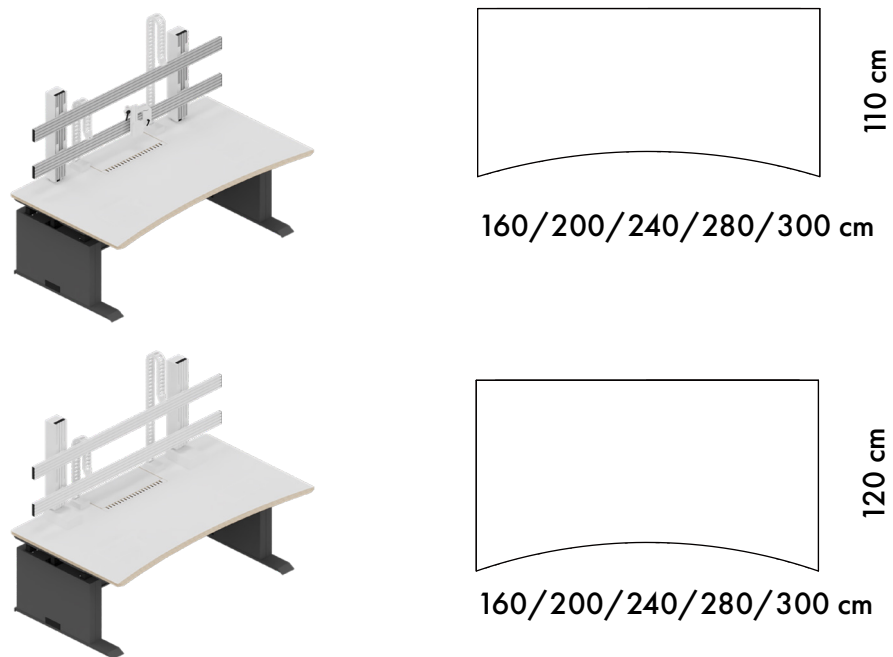

Tischplatten aus beschichtetem Multiplex mit Softformingkante an der Benutzerseite gefertigt.
Exemplarische Darstellungen der Rechteck- und Freiformtische.
Weitere Tischplattengrößen und -formen auf Anfrage.

AUFBAUPRINZIP

Es ist exemplarisch der Aufbau eines Tisches mit zweireihiger, höhen- und tiefenverstellbarer Reling und starrem technischen Unterbau dargestellt.
Je nach Relingverstellart variieren Tischplattenoptik und Aufbau der Monitorreling.

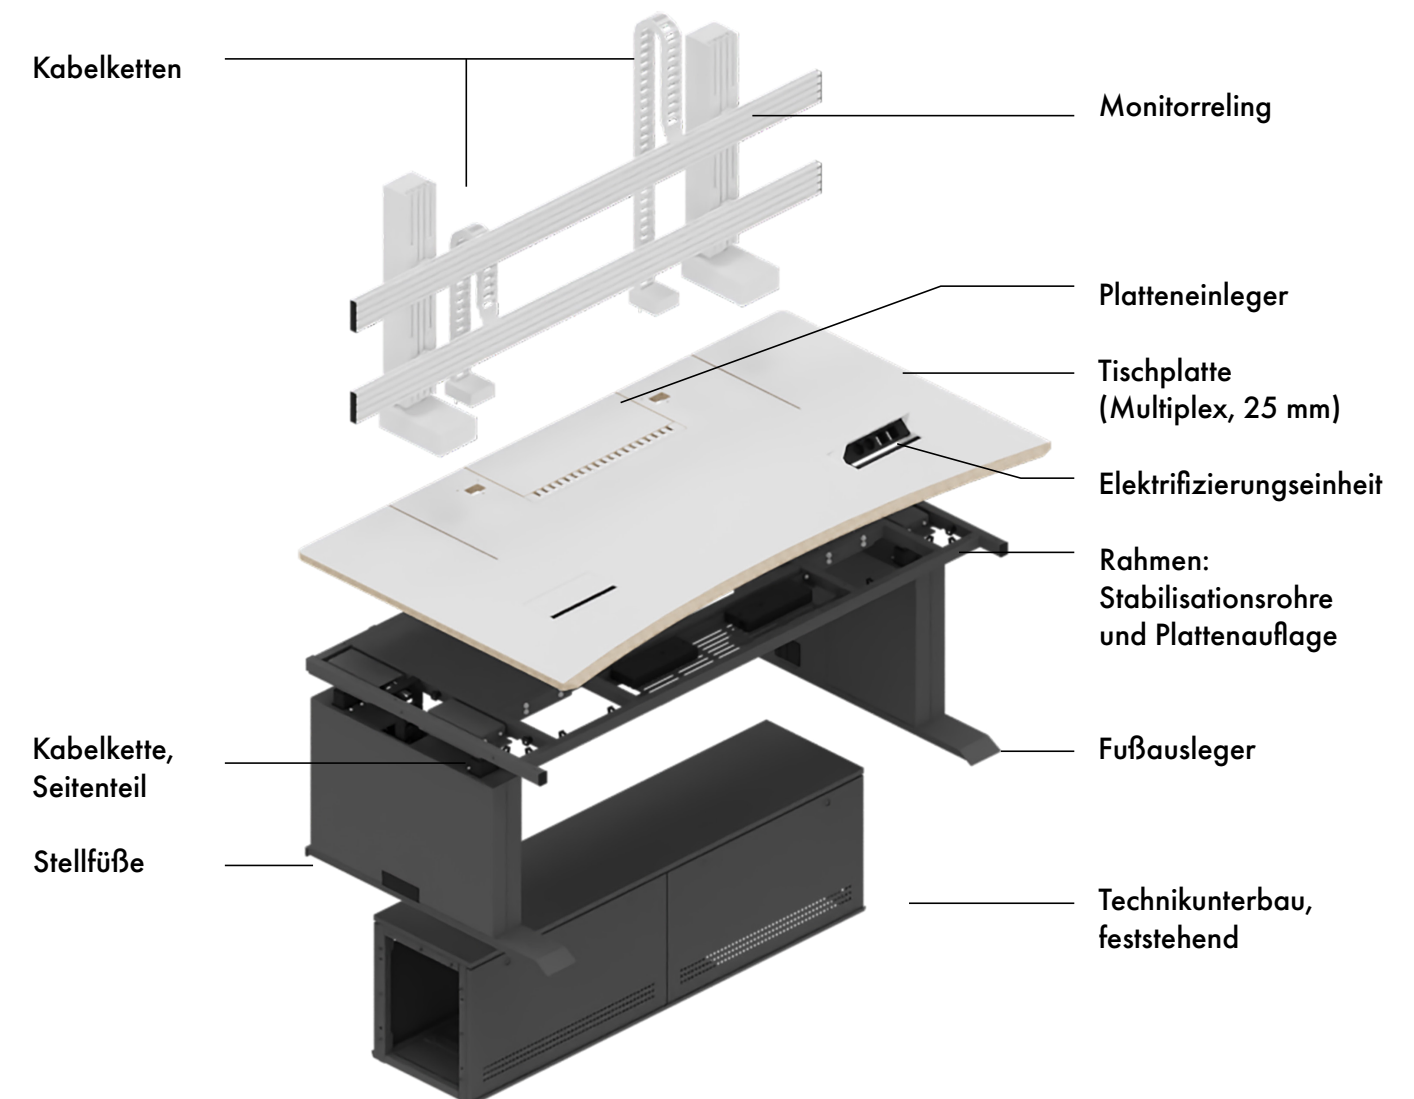

ULTIMATE 2

UNTERBAU

Feststehender Technikunterbau

Stecktüren als Front- und Rückblenden mit Perforation für Luftzirkulation
Schließbar durch Push Lock oder abschließbar durch Schloss
Aufnahme von 19"-Rahmen (6 Höheneinheiten) für technische Komponenten optional
Volle Beinfreiheit gemäß DIN-EN 527
Unterbau in verschiedenen Rasterbreiten — angepasst an die Tischbreiten
Inklusive abschraubbarem Kabelkanal
Optional mit abklappbarer Kabelwanne
Anzahl der Stecktüren und der Unterbaukorpusse variiert je nach Breite des Tisches



Abklappbare Kabelwanne

Unterhalb der Tischplatte montiert
Platz für 19"-Einbaurahmen (2 Höheneinheiten)
Geräumiger Verkabelungsbereich
Belüftung durch Perforierung zum Schutz von IT-Komponenten
Direkte Kabelzufuhr vom Relingaufbau zur Kabelwanne durch intelligentes Kabelsystem mit Kabeldurchlass mit Auf Tischverkabelung durch Platteneinleger
Nicht in Verbindung mit mitfahrendem Unterbau



Mitfahrender Technikunterbau

Stecktüren als Front- und Rückblenden mit Perforation für Luftzirkulation
Schließbar durch Push Lock oder abschließbar durch Schloss
Aufnahme von 19"-Rahmen (4 Höheneinheiten) für technische Komponenten optional
Volle Beinfreiheit gemäß DIN-EN 527
Unterbau in verschiedenen Rasterbreiten — angepasst an die unterschiedlichen Tischbreiten
Rückwand zwingend erforderlich
Anzahl der perforierte Stecktüren variiert je nach Breite des Tisches



Rückwand

Perforation für Luftzirkulation
Tisch ohne feststehenden Technikunterbau benötigt zur Stabilisierung immer eine Rückwand


Die jeweilige Farbauswahl der Gestelle und Tischplatten entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Auf Anfrage können wir auch kundenspezifische Farbkonzepte realisieren.



Exemplarische Darstellungen.
Verschiedene Größen
verfügbar.

ULTIMATE 2

RELINGAUFBAU

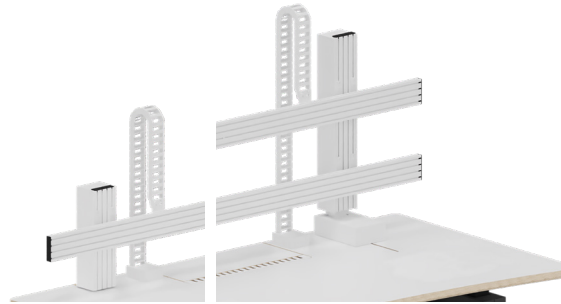

Aluminiumprofil-Reling

1-reihige oder 2-reihige Reling
Montage von LCD-Haltern/Monitorarmen im Profil
Montage der Leuchte im Aluminiumprofil
Höhe Aluminiumschienen je nach Monitorhöhe einstellbar


Verstellbereich der Reling

Die motorisch verstellbare Reling des ULTIMATE 2 gibt es in den Ausführungen starr, höhenverstellbar, tiefenverstellbar sowie höhen- und tiefenverstellbar. Die dynamische Belastung der höhenverstellbaren Reling des ULTIMATE 2 beträgt bis zu 80 kg.

Der angegebene Lastbereich ist zwingend einzuhalten, da sonst die einwandfreie Verstellfunktion nicht gewährleistet ist.


Zur Übersichtlichkeit der Darstellung wurden die Kabelketten der Monitorreling nicht abgebildet.

Tiefe verstellbar

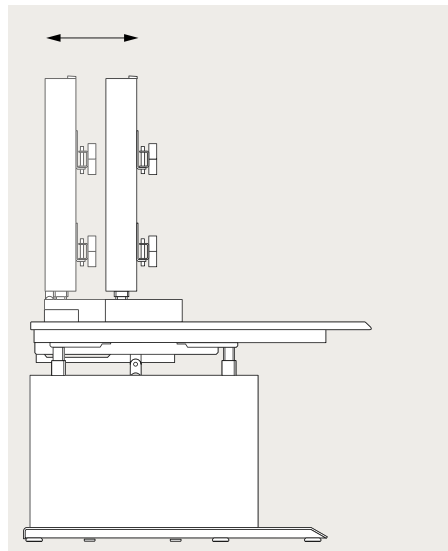


Verstellbereich 20 cm

Höhe verstellbar

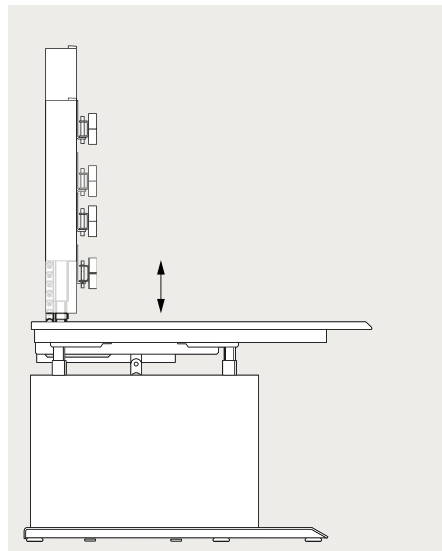




Verstellbereich 30 cm

Tiefe- und Höhe verstellbar

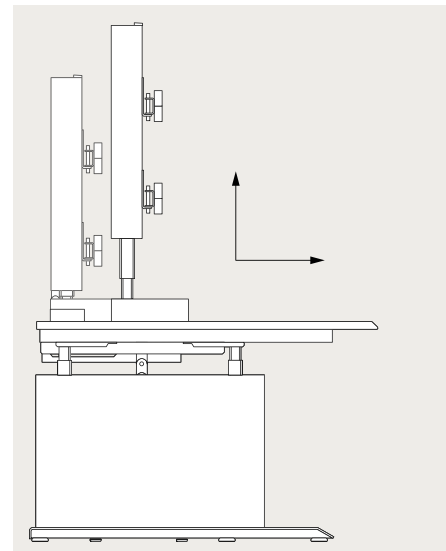

Verstellbereich 30 cm (Höhe)
Verstellbereich 20 cm (Tiefe)

Starr

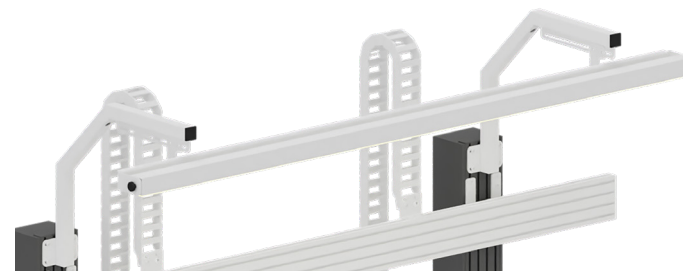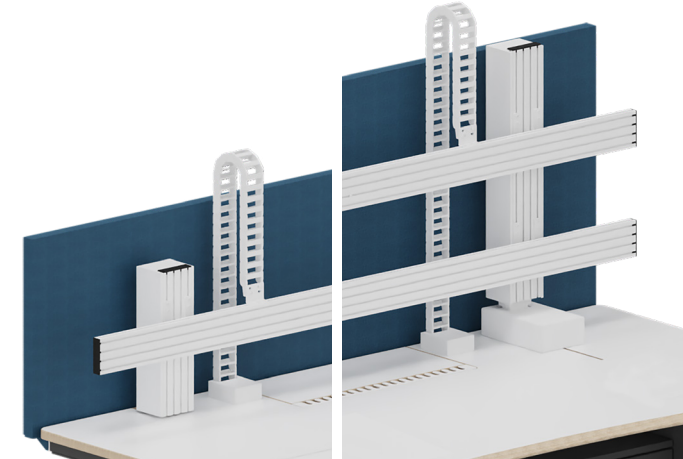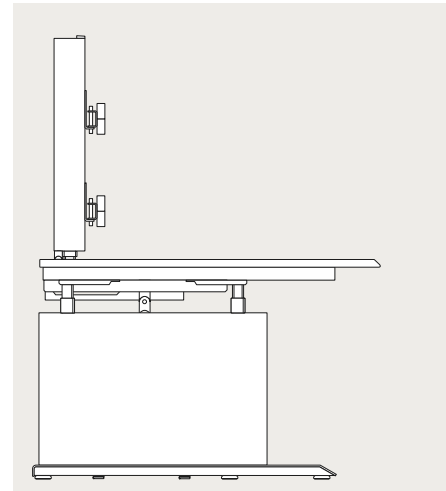

ZUBEHÖR

Akustisch wirksame Aufsatzwände

Umlaufendes Aluminiumprofil
Füllstoff Brandschutzklasse B1
100 % recycelbar
Erhältlich in zwei verschiedenen Höhen

Monitorarme

Verschiedene verstellbare Monitorhalter
Einstellbarkeit des Winkels und der Höhe des Monitors
Frei positionierbar auf der Reling

Elektrifizierungseinheit

In die Tischplatte eingesetzt
Platzierung: rechts, links, beidseitig
Aufklappbar
Staubschutz durch integrierte Bürstenleiste
4 Steckplätze — individuell bestückbar

Leuchte

Hochwertige LED-Leuchte mit Aluminiumprofil
Werkzeugfreie manuelle Neigungs- und Tiefenverstellung
Stufenlos dimmbar
Leuchte entsprechend der Breite des Tisches

Auf Anfrage erhältlich:

Weitere Arbeitsleuchten, z. B. indirekte Beleuchtung oder Vorrichtungen für Signalleuchten, Pultaufbauten oder auch Integration von Lautsprechern
Aufnahme für Wertfach
19 Zoll Rahmen

ULTIMATE 2

VERKABELUNG FESTSTEHENDER TECHNIKUNTERBAU

ULTIMATE 2 bietet ein rundum intelligentes Verkabelungssystem. Der Netzanschlussstecker kann durch die Bürstenleiste auf der Innen-, wahlweise auch der Außenseite des Seitenteils oder durch den Fuß geleitet werden. Im Seitenteil befindet sich eine Steckerleiste, die der Tischelektrifizierung sowie der Elektrifizierung technischer Komponenten dient. Die abnehmbare Abdeckung des Seitenteils ermöglicht einen leichten Zugang zur einfachen Verkabelung. Von hier aus führt eine großvolumige Kabelkette zur abklappbaren Kabelwanne bzw. Unterseite der Tischplatte. In der Kabelwanne können mit einem 19 Zoll Rahmen zusätzliche Steckerleisten oder IT-Komponenten fixiert werden. Der Kabelrechen in der Tischplatte ermöglicht ein ordentliches Erscheinungsbild auf dem Tisch. Kabelkämme strukturieren die Kabelführung entlang der Monitorreling bis zu den Kabelketten. Diese führen die Kabel gebündelt zur abklappbaren Kabelwanne bzw. Unterseite der Tischplatte. Variable, aufklappbare Elektrifizierungseinheiten in der Tischplatte können für die Elektrifizierung temporärer Geräte, z. B. Smartphones genutzt werden. Bei der Verkabelung müssen die Kabel ausreichend lang sein, um die Fahrwege des Tisches zu garantieren.

Kabelrechen zur Führung der Kabel in die Kabelwanne/unter die Tischplatte

Steckerleiste in Kabelwanne

Kabelkette von der Tischplatte in das Seitenteil

Steckerleiste in 19 Zoll Rahmen

Technikunterbau, feststehend

Beispielhaft: CPU in 19" Rahmen

Elektrifizierung CPU

Kabelketten von Monitorreling zu Tischplatte

Kabelkamm zur Führung der Kabel an der Monitorreling (Rückseite)

Verbindung der Geräte auf dem Tisch zur CPU

Kabelwanne

Elektrifizierung von Geräten mittels Elektrifizierungseinheit rechts und/oder links in der Tischplatte

Hubsäulen

Elektrifizierung Steuerungseinheiten des Tisches (werksseitig)

Netzanschlusskabel für Tischelektrifizierung

Anschlusskabel Elektrifizierungseinheit (eins je Einheit)

Netzanschluss Steckerleiste

ULTIMATE 2

VERKABELUNG MITFAHRENDER TECHNIKUNTERBAU

Der mitfahrende Technikunterbau des ULTIMATE 2 bietet ebenso wie der feststehende Technikunterbau ein rundum intelligentes Verkabelungssystem. Vom Netzanschlussstecker bis in die großvolumige Kabelkette, die zum mitfahrenden Unterbau führt, werden beide Varianten identisch verkabelt. Im mitfahrenden Unterbau können technische Komponenten mit 19 Zoll Einbaurahmen fixiert werden. Ebenso zusätzliche Steckerleisten für die Elektrifizierung.

Kabelkämme strukturieren die Kabelführung entlang der Monitorreling bis zu den Kabelketten. Diese führen die Kabel gebündelt zur Unterseite der Tischplatte und in den mitfahrenden Technikunterbau. Variable, aufklappbare Elektrifizierungseinheiten in der Tischplatte können für die Elektrifizierung temporärer Geräte, z. B. Smartphones genutzt werden.

Bei der Verkabelung müssen die Kabel ausreichend lang sein, um die Fahrwege des Tisches zu garantieren.

Kabelrechen zur Führung der Kabel in die Kabelwanne/unter die Tischplatte

Technikunterbau, mitfahrend

Kabelkette von der Tischplatte in das Seitenteil

Rückwand bei Tischen mit mitfahrendem Technikunterbau zwingend erforderlich

Bürstenleiste zur Kabeldurchführung, optional auch auf der Außenseite des Seitenteils erhältlich


Elektrifizierung von Geräten mittels Elektrifizierungseinheit rechts und/oder links in der Tischplatte

Kabelkette von Monitorreling zu Tischplatte

Kabelkamm zur Führung der Kabel an der Monitorreling (Rückseite)

Steckerleiste in 19" Rahmen

Verbindung der Geräte auf dem Tisch zur CPU

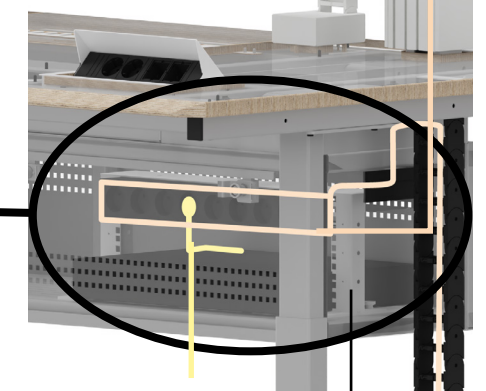

Elektrifizierung CPU

Beispielhaft: CPU in 19" Rahmen

Elektrifizierung Steuerungseinheiten des Tisches (werksseitig)

Netzanschlusskabel für Tischelektrifizierung


Netzanschluss Steckerleiste

Anschlusskabel Elektrifizierungseinheit (eins je Einheit)

ULTIMATE 2

LOCKERSCHRÄNKE

MONITORWAND

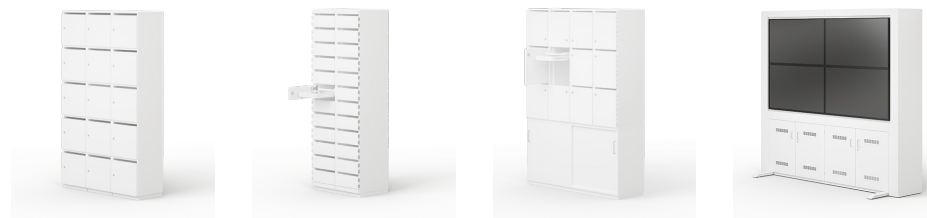

Abschließbar, mit Briefschlitz, unterschiedlichen Höhen und Breiten möglich

Schließfächer kombiniert mit Stauraum

Mit LED-Band, Unterschrank für Technik

Wertfachschübe, die in die Wertfachaufnahmen in Lockerschränken oder unter den Tischplatten eingeschoben werden können, erleichtern einen reibungslosen Benutzerwechsel in der 24/7 Nutzung.




Exemplarische Darstellungen. Lockerschränke und Monitorwände sind in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.



BESPRECHUNGSTISCHE




Rund, höhenverstellbar



Rund, auf Rollen, höhenverstellbar mittels Fußauslösung



Rechteckig, ST, H2, M1, M2 Verkabelung möglich Kabelschacht/Turnbox



Freiform, ST, H2, M1, M2 Verkabelung möglich Kabelschacht/Turnbox



Besprechungs- und Konferenztische sind in verschiedenen Verstellarten, Größen und Formen verfügbar.

Zubehör für die größeren Besprechungs- und Konferenztische sind neben Kabelschacht und Turnbox auch der vertikale Kabelkanal und je nach Tischgröße die passende Kabelwanne.

COMPLETE THE LOOK



Zu ULTIMATE 2 Tischen lassen sich viele weitere LEUWICO Produkte kombinieren. Schreibtische aus dem LEUWICO Produktportfolio ergänzen die Leitwartenausstattung zum Beispiel für Einzelbüros ideal.

**Hauptstraße 2-4
96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail info@leuwico.com
www.leuwico.com**

